

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Be smart – move it! Die Smart Solutions Reihe wird um Moving Light Steuerung erweitert. SmartFade ML bietet professionelle Moving Light Steuerung in einem kompakten, leichten Gehäuse. Direkte Parameter-Steuerung mittels Encoder, Fader und Elastomertasten, die von hinten verschiedenfarbig beleuchtet sind, Memory-basiertes Arbeiten und integrierte Effekte machen die SmartFade ML zum perfekten Pult für kleinere Veranstaltungen, bei denen konventionelles Licht und Moving Lights eingesetzt werden.

ANWENDUNGEN

- Firmenveranstaltungen
- Events
- Tournee-Produktionen
- Schulbühnen
- Stadthallen
- Kleine TV-Studios
- Messen

MERKMALE

- Memory orientiertes Arbeiten
- Bis zu 24 Endgeräte (Moving Lights, Dimmer, Farbwechsler)
- Bis zu 48 Dimmerkreise (mehrere Dimmer pro Kreis)
- Parametersteuerung mit Encoder oder Fader
- 24 Gruppen
- 24 x 3 Paletten (Focus, Color, Beam)
- 288 Memories (24 x 12 Seiten)
- 11 Formeffekte
- 11 Lineareffekte
- "Fan"-Funktion
- Farbmischung mit Hue/Saturation-Werten
- Farbkodierte, von hinten beleuchtete Elastomertasten zeigen die aktuelle Farbmischung
- Stimmungsliste mit 199 Schritten
- 144 Sequenzen mit je 24 Schritten (12 x 12 Seiten)
- Tap-Tempo-Modus für Sequenz-Zeitsteuerung
- 10 Snapshots zur temporären Aufzeichnung
- "Undo"-Funktion
- Hauptsteller und Blackout-Taste
- Bumps Hauptsteller
- Solo oder Stapel-Modus für Bump-Tasten
- 2 x LCD Displays zur Konfiguration und Programmierung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Mehrere Konsolen können über MIDI verbunden werden*
- DMX512A Ausgang (2 Linien)
- MIDI In
- MIDI Out
- USB-Schnittstelle zum Anschluss an einen PC für SmartSoft und Software Upgrades. Siehe Rückseite für weitere Informationen über SmartSoft.

BESTELLINFORMATION

SmartFade ML

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG
7219A1401	SmartFade ML 24 Moving Lights / 48 Dimmerkreise inklusive Stromversorgung

SmartFade ML Zubehör

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG
A128	SD RAM Karte
PS366-F	Internationale Stromversorgung, Ersatzteil. Enthält Stecker für Amerika / Japan, Europlug 2-pin, UK13A 3-pin und Australian/Chinesische 2-pin
7219A4014	Staubabdeckung für SmartFade 2496 / SmartFade ML

Weitere Konsolen der SmartFade Familie

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG
7219A1001	SmartFade 1248, Konsole für 48 Kreise
7219A1296	SmartFade 1296, Konsole für 96 Kreise
7219A1002	SmartFade 2496, Konsole für 96 Kreise

SPEZIFIKATION

MECHANISCH

- 24 Multifunktions-Fader zur Steuerung von Intensitäten, Parameter, Memories und Sequenzen
- 24 Direct-Select-Tasten mit RGB LED-Rückbeleuchtung
- 3 Encoder zur Konfiguration und Programmierung
- 2 LCD Displays mit 2 x 20 Zeichen zur Konfiguration und Programmierung
- 2 x DMX512A Ausgänge (5-pin XLR)
- MIDI In
- MIDI Out
- USB-Schnittstelle zum Anschluss an einen PC
- Überblendsystem mit GO, PAUSE, GO BACK
- Hauptsteller und Blackout-Taste
- Bumps Master und SOLO
- Vorrichtung für Kensington Sicherheitsschloss

PLAYBACK KONTROLLE

- 24 x 12 Memory-Seiten
- 12 x 12 Sequenzen mit bis zu 24 Schritten pro Sequenz
- Stimmungsliste mit 199 Schritten
- Überblendsystem mit GO, PAUSE, GO BACK
- Hauptsteller und Blackout-Taste
- Bumps Master und SOL-Taste
- Unabhängige Kreise (IND1 und IND2)

PROGRAMMIERUNG

- 24 Fader x 2 Bänke
- 3 Encoder
- 2 LCD Displays mit 2 x 20 Zeichen
- 24 Direct Select Tasten für den direkten Zugriff auf Geräte, Gruppen, Paletten und Effekte
- 24 Gruppen
- 24 x 3 Paletten (Focus, Colour, Beam)
- "Fan"-Funktion
- 22 Effekte (11 Formeffekte / 11 lineare Effekte)
- 10 Snapshots zur temporären Aufzeichnung
- Editierbare Memories, Stimmungsliste und Sequenzen
- Einzelne Schritte in Sequenzen und Stimmungslisten können eingefügt, bewegt und gelöscht werden

ANSCHLÜSSE

- DMX512A Output
- USB
- MIDI In
- MIDI Out

HÄNDLERSTEMPEL



SMARTSOFT

SmartSoft ist eine optionale Software-Applikation, die Sie auf Ihrem PC oder Mac-Rechner betreiben können. Damit können Sie die Smartfade Konsole simulieren, offline editieren oder den PC via USB an die Konsole anschließen und Live-Anzeigen sowie Editierfunktionen der Vorstellungsdaten einsehen. SmartSoft erfordert Win XP, Vista oder Win7 für PC oder OSX für Mac sowie Monitore mit mind. 1280x1024 Auflösung. SmartSoft ist eine kostenfreie Software und kann auf www.etconnect.com heruntergeladen werden.

PHYSIKALISCH


Abmessungen

MODELL	HÖHE	BREITE	TIEFE
	mm	mm	mm
SmartFade ML	61	681	261

Gewicht

MODELL	GEWICHT
	kg
SmartFade ML	4,5

DMX Console Applications

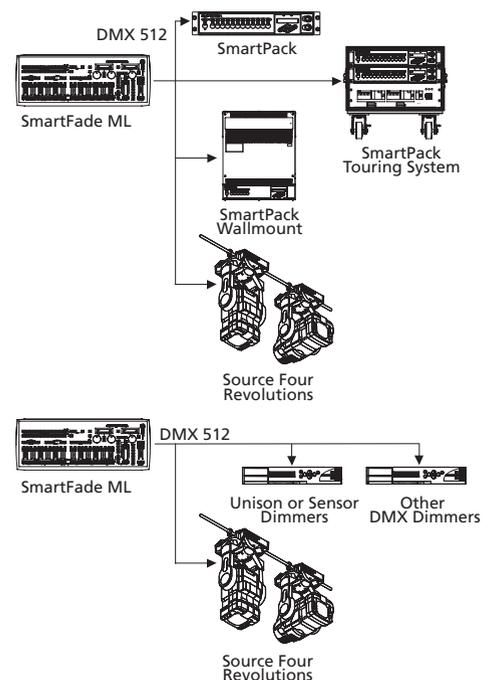

Corporate Headquarters • 3031 Pleasant View Rd, PO Box 620979, Middleton WI 53562 0979 USA • Tel +1 608 831 4116 • Fax +1 608 836 1736

London, UK • Unit 26-28, Victoria Industrial Estate, Victoria Road, London W3 6UU, UK • Tel +44 (0)20 8896 1000 • Fax +44 (0)20 8896 2000

Rome, IT • Via Pieve Torina, 48, 00156 Rome, Italy • Tel +39 (06) 32 111 683 • Fax +44 (0)20 8896 2000

Holzkirchen, DE • Ohmstrasse 3, 83607 Holzkirchen, Germany • Tel +49 (80 24) 47 00-0 • Fax +49 (80 24) 47 00-3 00

Hong Kong • Room 1801, 18/F, Tower 1 Phase 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong • Tel +852 2799 1220 • Fax +852 2799 9325

Web • www.etconnect.com • Copyright©2011 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change. 7219L1006-DE Rev. C 11/11